

2025年プラチナレディース(43F、28.5ml/L) オーバーヘッドビュー

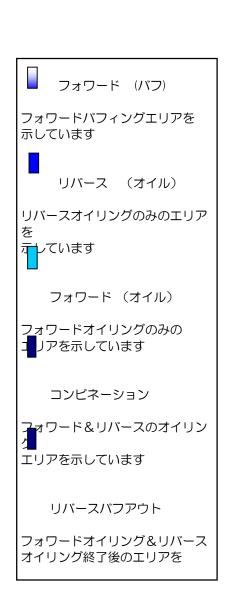


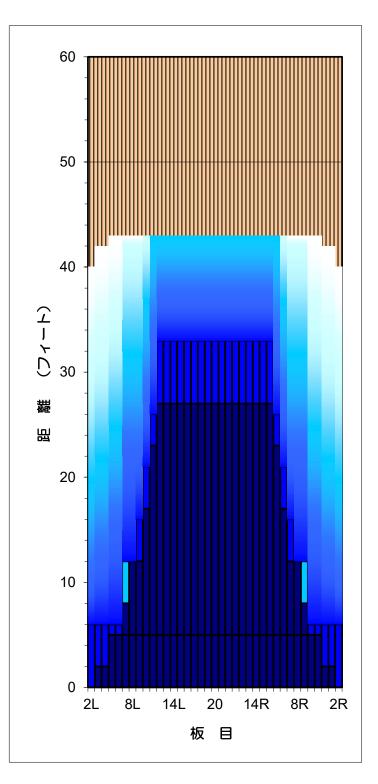

2025年プラチナレディース(43F、28.5ml/L) コンポジット(総量)

【比率】 : スパット エリア ·	平均2-5L:16L-20	平均 6-10L:16L-20	平均11-15L:16L-20	平均16L-20:20-16R	平均16L-20:20-16R	平均 20-16R: 15-11R	平均 20-16R: 10-6R	平均 20-16R : 5-2R
	137.5	500	1120	1150	1150	1120	500	137.5
	8.36	2.30	1.03	1.00	1.00	1.03	2.30	8.36

【比率】	平均 3L-7L: 18L-18R	平均 8L-12L: 18L-18R	平均 13L-17L:18L-18R	平均 18L-18R : 17R-13R	平均 18L-18R: 12R-8R	平均 18L-18R: 7R-3R		
	トラック	アウトサイド:中央	ミドル:中央	インサイド:中央	インサイド:中央	ミドル:中央	アウトサイド:中央	
	エリア	5.23	1.42	1.00	1.00	1.42	5.23	

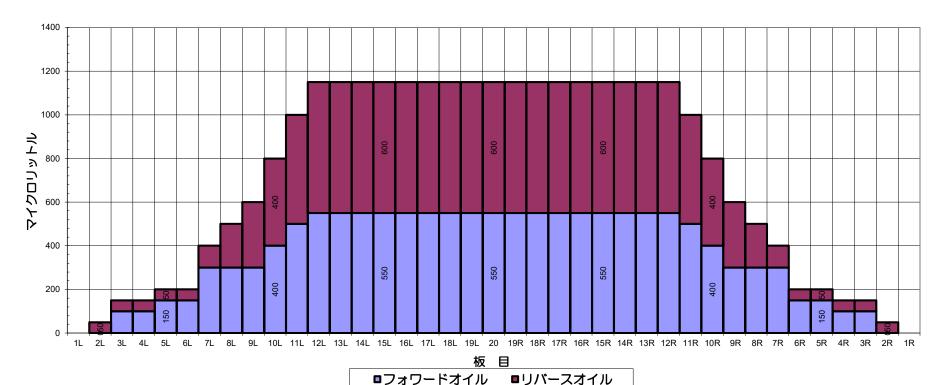

大 会 名 セ ン タ ー 名 所 在 地 Ή

2025年プラチナレディース(43F、28.5ml/L) 品川プリンスホテルボウリングセンター

2025/6/12

	板目一枚の オイル量	50	μL	KBT P	ルの種類 RODIGY グ(前進)		1st バフィング 30 フィート	2nd バフィング 36 フィート	パターンの 長さ 43 フィート
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの 量 合計 (μL)
01F	3	3	2	18	0	2	35	70	3500
02F	5	5	1	18	2	5	31	31	1550
03F	7	7	3	18	5	12	27	81	4050
O4F	10	10	2	18	12	17	21	42	2100
05F	11	11	2	22	17	23	19	38	1900
06F	12	12	1	22	23	27	17	17	850
07F	2	2	0	22	27	30			
08F	2	2	0	26	30	36			
09F	2	2	0	30	36	43			
10F									
11F									
12F								·	
13F									
14F									
15F									
			フ	ォワード合計	板目の数/	オイルの量(ml)	279	13.95

リバースオイル

 レーンの種類 :
 コメント :
 リバースプラシドロップ:38F

 状態 :
 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高

開始距離

33 オイリング(後進) フィート

スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μL)
01R	2	2	0	30	43	33			
02R	12	12	2	22	33	26	17	34	1700
03R	11	11	2	18	26	21	19	38	1900
04R	10	10	2	18	21	16	21	42	2100
05R	9	9	2	14	16	12	23	46	2300
06R	8	8	2	14	12	8	25	50	2500
07R	7	7	1	14	8	6	27	27	1350
08R	2	2	1	14	6	5	37	37	1850
09R	2	2	0	14	5	0			
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								274	13.7
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)							553	27.65	